

打印机设置工具 使用说明

一、概述

PrinterSetting.exe 是一款打印机设置工具，可以设置 58,80 系列桌面打印机的相关参数。支持通过串口，网口，USB，并口设置参数。



该软件使用.NET 开发，需要安装.NET 4.0。如果没有安装.NET 4.0,请先安装。
(Microsoft.NET.exe)



二、使用

选择端口

驱动端口： 设置命令会通过驱动发送到打印机，需要在打印机驱动上面设置好端口。

串口： 波特率需要和打印机一致方可和打印机通信，可以在打印机自测页上面看到打印机当前波特率。

网口： 软件会自动搜索可用打印机，只需将网线接上，点击搜索即可发现打印机。

USB 接口： 点击下拉列表框时，软件会自动查找 USB 端口，需要把打印机 USB 接上才可以发现打印机。

并口： 打印机保持有纸的状态，并口指令才能下发。

基本

打印机设置工具

端口

驱动

KP58 Printer(2)

串口

COM1

19200

None

网口

9100

USB

并口

LPT1

搜索

基本

以太网

WIFI

黑标

下载

语言

简体中文

波特率

19200

校验

None

字型

FONT-A

浓度

Normal

蜂鸣器

☒

每行字符

48

钱箱

☒

自动重打最后一单

☐


切刀

☒

设置

1 字型 A 和字型 B 只对英文有效，对中文字体无效。

以太网

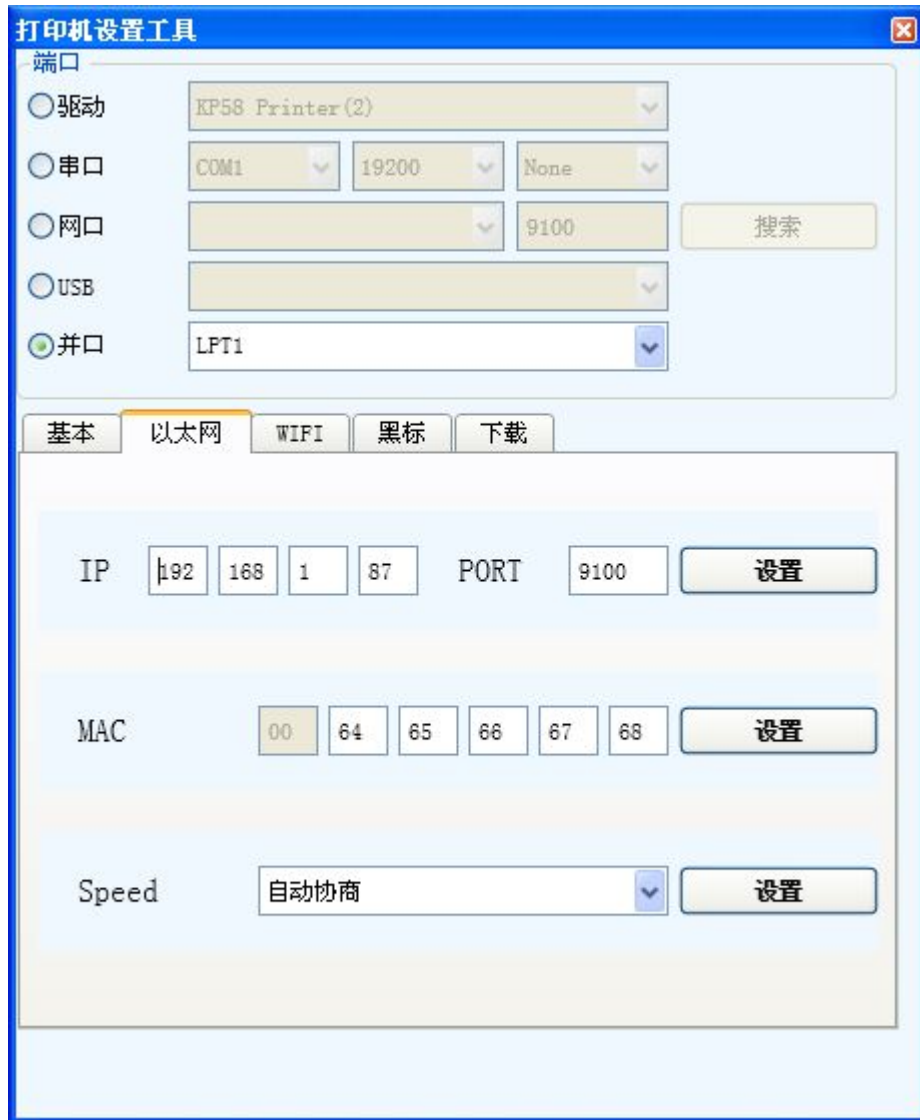

- 1 如果打印机的 IP 地址和计算机的 IP 地址不在同网段，则无法通过网口设置参数。
- 2 可以使用上面的搜索按钮，先将打印机的 IP 地址配置成和本地计算机同网段。再通过网口设置其他参数。

WIFI

打印机设置工具

端口

☐ 驱动

KP58 Printer (2)

☐ 串口

COM1

19200

None

☐ 网口

9100

☐ USB

☒ 并口

LPT1

搜索

基本

以太网

WIFI

黑标

下载

网络名称

SSID

☒ 不启用无线安全

☐ WPA-PSK/WPA2-PSK

认证类型

WPA2-PSK

加密算法

AES

密钥

☐ WEP

认证类型

开放系统

密钥

设置

黑标



1 黑标模式下打印机会自动走纸，寻找黑标位置。只有当你确定使用的是黑标纸的时候，才可以开启黑标模式。

下载



1 选择打印机固件点击更新，下方会显示更新进度，更新完毕，打印机会重启。这可能需要一段时间，请耐心等待。建议使用 USB，网口，并口更新。如果使用串口，建议先将波特率调整到 115200 以缩小等待时间。

2 选择一些常用的 LOGO 下载到打印机，以后只需简单发送命令即可打印 LOGO。大大方便了使用。LOGO 图片的宽度有限制，58mm 打印机，宽度不能超过 384 点。80mm 打印机，宽度不能超过 576 点。